

## 8. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует работоспособность полотенцесушителя в течение 10 лет со дня продажи при условии соблюдения правил монтажа, эксплуатации, а также условий хранения и транспортировки изделия. Производитель не дает гарантии на комплектующие: заглушки, заглушки с воздухоотводчиком (кран Маевского), прокладки, эксцентрики, вентили. Покупатель может использовать комплектующие (заглушки, заглушки с воздухоотводчиком (кран Маевского), прокладки, эксцентрики, вентили), предложенные производителем, или приобрести их самостоятельно. Срок эксплуатации полотенцесушителя не ограничен.

## 9. В гарантийном обслуживании может быть отказано:

- при несоблюдении правил монтажа, при осуществлении монтажа несертифицированными специалистами;
- при нарушении схемы подключения (Схема 1, Схема 2);
- при несоблюдении правил хранения, транспортировки и эксплуатации;
- при ремонте или переделке изделия посторонними лицами;
- при механических повреждениях;
- при воздействии химических веществ;
- при выходе полотенцесушителя из строя по вине владельца, при использовании полотенцесушителя не по его функциональному назначению;
- при повреждении полотенцесушителя, вызванном стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- при наличии признаков электрокоррозии.

Полотенцесушитель, вышедший из строя в течении гарантийного срока, подлежит возврату с приложением паспорта со штампом ОТК и гарантийного талона с отметкой о продаже, акта ввода (приемки) изделия в эксплуатацию, а также заполненного акта возврата изделия через розничную сеть торговли в полной комплектации и с указанием причины возврата. В случае отсутствия отметки о продаже через сеть розничной торговли гарантийный срок отсчитывается со дня изготовления изделия.

## 10. Сведения о приемке

Сведения о приемке изделия ОТК :

Полотенцесушитель бытовой соответствует требованиям технических условий ТУ 25.99.29-001-63502961-2017 и признан годным к эксплуатации.

Штамп ОТК

Комплектовщик: \_\_\_\_\_

Контролер ОТК: \_\_\_\_\_

Дата приемки: \_\_\_\_\_

В случае отсутствия одной из отметок в пункте №10 изделие подлежит возврату на завод-изготовитель.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

С правилами монтажа и эксплуатации ознакомлен. С гарантийными обязательствами производителя согласен.  
К внешнему виду и комплектации изделия претензий нет.

Торгующая организация (магазин)

\_\_\_\_\_

Телефон № \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_ М.П.

Наименование изделия \_\_\_\_\_

Дата продажи « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Покупатель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / Подпись

Продавец \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / Подпись



# TERMINUS®

ПРОИЗВОДСТВО ДИЗАЙН-РАДИАТОРОВ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

**ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ**

[www.terminus.ru](http://www.terminus.ru)

ООО «Терминус»  
144004, Московская обл., г. Электросталь, пр-т Южный, д. 6  
Тел.: +7 (499) 503-07-66

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Полотенцесушитель водяной

ТУ 25.99.29-001-63502961-2017

Товар сертифицирован

Паспорт является гарантийным талоном.  
Проверяйте правильность заполнения.

## 1. Общие положения

- 1.1. Полотенцесушитель бытовой предназначен для использования в системе горячего водоснабжения (ГВС) для сушки текстильных изделий, а также для обогрева ванн, душевых, туалетных комнат и других помещений.
- 1.2. Изделие изготавливается в соответствии с требованиями ТУ 25.99.29-001-63502961-2017, конструкторской документации, утвержденной в установленном порядке с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

## 2. Технические характеристики

- 2.1. Полотенцесушитель ТЕРМИНУС выполнен из высоколегированной коррозионностойкой нержавеющей стали. При производстве полотенцесушителей ТЕРМИНУС используются трубы с круглым, квадратным, прямоугольным и овальным сечением, которые изготавливаются методом лазерной сварки по европейскому стандарту EN 10217-7.
- 2.3. Вид обработки - полировка, покраска.
- 2.4. Давление рабочее - до 9 атм.
- 2.5. Испытано под давлением 15 атм.
- 2.6. Температура теплоносителя - до 115° С

## 3. Комплектация изделия

### 3.1. Полотенцесушитель тип «Лесенка-Люкс»:

- вентиль круглый ¾"х ½" ГШ - 2 шт.  
(для моделей с круглым вертикальным коллектором: Версаль, Астра, Европа, Кремона, Капри, Ватра, Альба)
- вентиль квадратный ¾"х ½" ГШ - 2 шт.  
(для моделей с квадратным вертикальным коллектором: Латтэ, Тоскана, Грета, Палермо, Сицилия, Соренто)
- эксцентрик 3/4"х1/2" - 2 шт.
- отражатель 3/4" - 2 шт.
- крепление телескопическое – 4шт.
- заглушка – 1шт.
- заглушка с воздухоотводчиком (кран Маевского) – 1шт.
- паспорт – 1шт.
- упаковка – 1шт.

### 3.2. Полотенцесушитель тип «Лесенка-Стандарт»:

- крепление телескопическое – 4шт.
- заглушка - 1 шт.
- заглушка с воздухоотводчиком (кран Маевского) – 1шт.
- паспорт – 1шт.
- упаковка – 1шт.

### 3.3. Полотенцесушитель тип «Лесенка-Эконом»

#### с нижним подключением:

- заглушка – 1шт.
- заглушка с воздухоотводчиком (кран Маевского) – 1шт.
- крепление телескопическое – 4шт.
- паспорт – 1шт.
- упаковка – 1шт.

### 3.4. Полотенцесушитель тип «Лесенка-Эконом»

#### с боковым подключением:

- заглушка – 1шт.
- заглушка с воздухоотводчиком (кран Маевского) – 1шт.
- крепление телескопическое – 2шт.

- паспорт – 1шт.
- упаковка – 1шт.

### 3.5. Полотенцесушитель тип «Фокстрот»/«Фокстрот-Лиана»:

- крепление телескопическое – 1шт.
- паспорт – 1шт.
- упаковка – 1шт.

### 3.6. Полотенцесушитель тип «М-образный»/«П-образный»

- паспорт – 1шт.
- упаковка – 1шт.

### 3.7. Полотенцесушитель тип «М-образный с полкой»

- крепление телескопическое – 2шт.
- паспорт – 1шт.
- упаковка – 1шт.

## 4. Транспортировка и хранение полотенцесушителя

- 4.1. Транспортировку полотенцесушителя в упакованном виде можно осуществлять любым видом крытого транспорта при условии соблюдения правил перевозки грузов, исключающих механические повреждения изделия. Хранение полотенцесушителя допускается в закрытом сухом помещении.

## 5. Правила монтажа и эксплуатации

- 5.1. **Монтаж полотенцесушителя должен осуществляться только сертифицированными специалистами-сантехниками, имеющими доступ к работе с инженерными сетями, в присутствии представителя РЭУ с составлением Акта приемки и соблюдением «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».**
- 5.2. Монтаж полотенцесушителя к системе ГВС или отопления осуществляется параллельно к основной магистрали.
- 5.3. Полотенцесушитель должен быть установлен с согласия жилищно-эксплуатационных служб согласно СНиП 2.04.01-85 и правилам эксплуатации жилых помещений с последующим испытанием и составлением Акта приемки выполненных работ.
- 5.4. Максимальное рабочее давление, на которое рассчитан полотенцесушитель - 9 атм. Если рабочее давление в системе ГВС или отопления выше указанного, то следует предусмотреть установку редуктора, ограничивающего давление до 9 атм.
- 5.5. Подключение полотенцесушителя к трубам системы отопления или горячего водоснабжения осуществляется при помощи фитингов согласно Схеме 1, 2.
- 5.6. Полотенцесушитель навешивается на телескопические крепления, зафиксированные на стене.
- 5.7. Для сохранения полировки поверхности не рекомендуется применять абразивные моющие средства.
- 5.8. Нагрузка на полотенцесушитель не должна превышать 5кг.
- 5.9. **В соответствии с главой 1.7, 7.1, 7.2 ПУЭ и СНиП 3.05.06 все металлические приборы в ваннных комнатах, в том числе полотенцесушители, должны быть заземлены. Заземление полотенцесушителя должно осуществляться сертифицированным специалистом.**

## 6. Порядок установки


- 6.1. Перекрыть подачу горячей воды в стояке с помощью предназначенных для этого вентилях.
- 6.2. Демонтировать старую конструкцию и соединения, если они есть.
- 6.3. Приложить полотенцесушитель к поверхности стены и наметить отверстия под крепления.
- 6.4. Просверлить отверстия в намеченных местах и установить в них дюбеля под крепеж (дюбеля в комплектацию не входят).
- 6.5. Зафиксировать телескопическое крепление с помощью крепежа.
- 6.6. Навесить полотенцесушитель на крепления, закрепить винтами с помощью шестигранного ключа.
- 6.7. Проверить затяжку резьбовых соединений, наличие прокладок на соединениях.

## 7. Утилизация изделия


Изделие подвергается утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации.

## Схема 2. Боковое подключение

Для полотенцесушителей типа «лесенки»

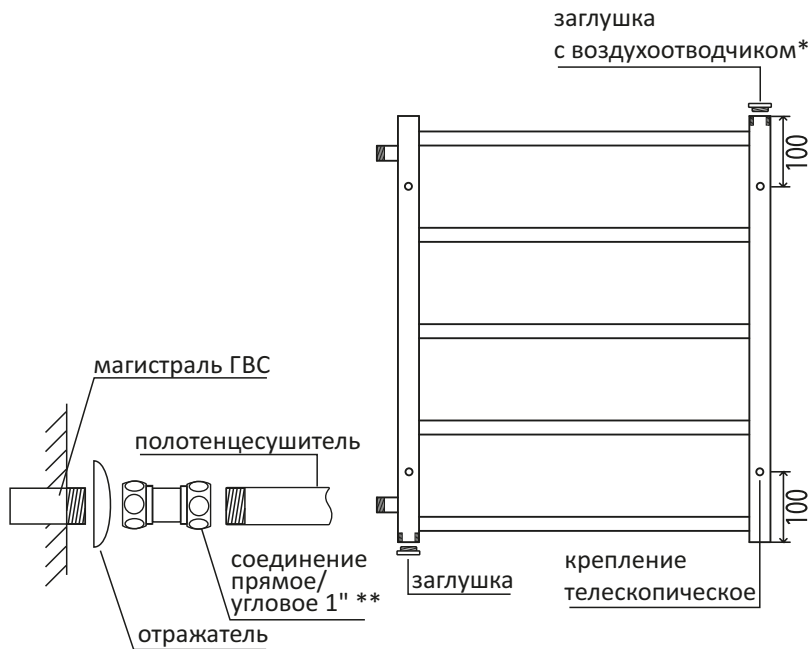

Для полотенцесушителей «П-образный», «М-образный», «Фокстрот», «Фокстрот-Лиана»


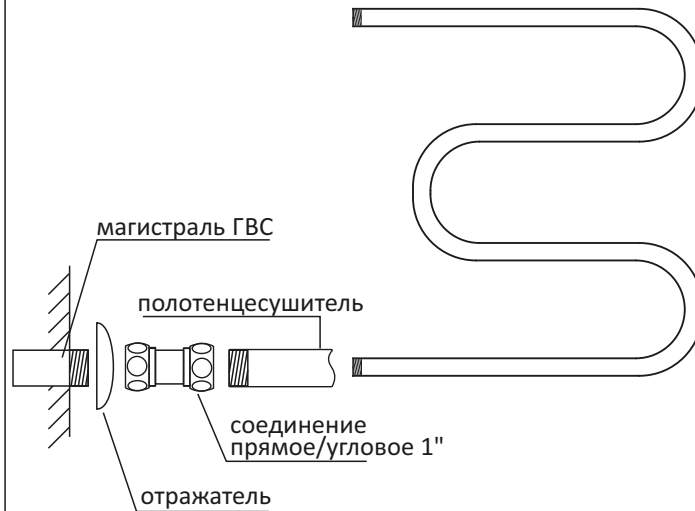


\*При любом способе подключения (как с левой, так и с правой стороны) заглушка с воздухоотводчиком (кран Маевского) обязательно должна располагаться сверху.


\*\*Для модели «Каскад» необходимо использовать соединение ВР 1/2", для модели «Вега» - соединение НР1/2".

## Схема 1. Нижнее подключение

### Нижнее подключение 1. Подключение вентилями

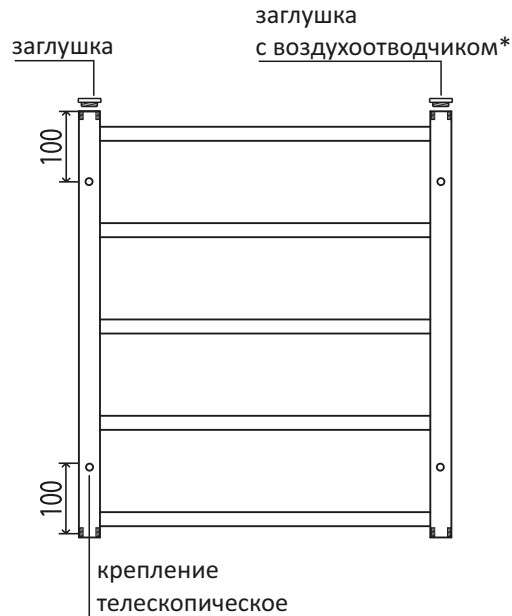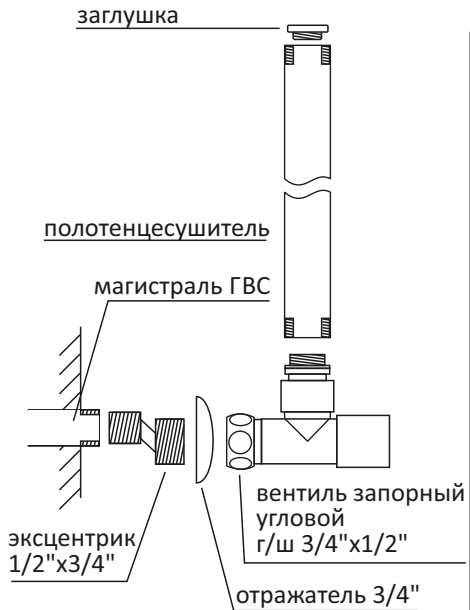

### Нижнее подключение 2. Подключение уголками

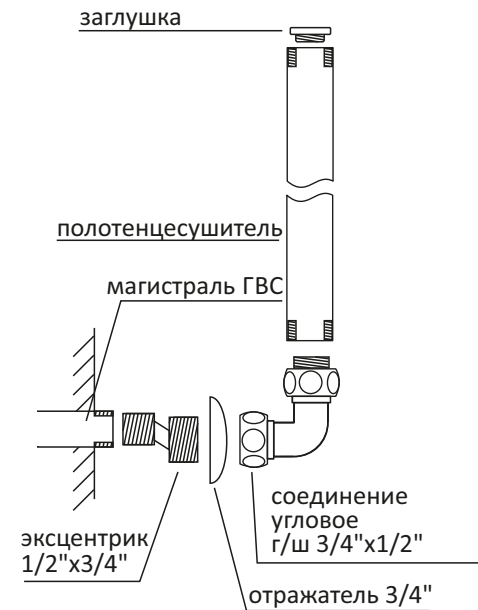

\*Заглушки входят в комплектацию полотенцесушителя и уже установлены производителем на заводе. Во избежание протечек заглушек не рекомендуется выкручивать и менять их при установке. Заглушка с воздухоотводчиком (кран Маевского) и заглушка располагаются в верхней части полотенцесушителя.